
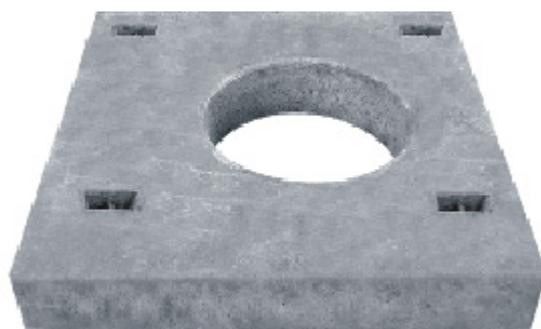
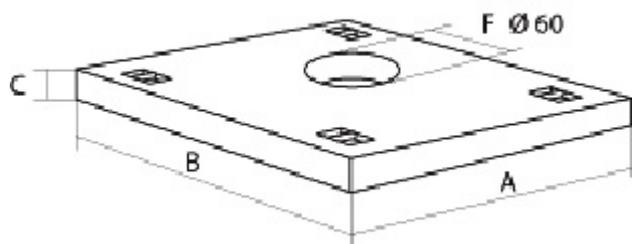
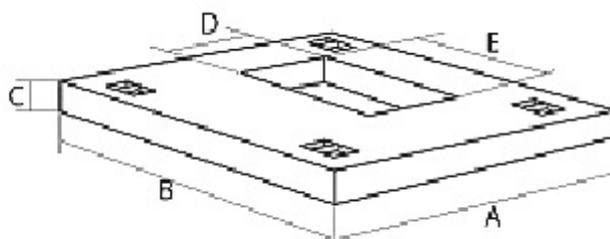


Solette

Le nostre solette sono prodotte con calcestruzzo vibrato. Sono armate con gabbiette in ferro elettrosaldato e vengono utilizzate su strade per carichi di 1° categoria.

Con fori di ispezione 50 x 70 o 50 x 50 o con foro circolare diam. 60 a richiesta del cliente.

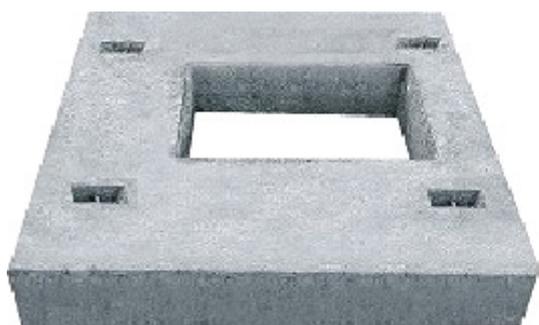

Caratteristiche tecniche

A	B	C	D	E	Ø F	Peso
(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Kg)
100	100	20	50	50 o 70	60	430
100	120	20	50	50 o 70	60	490
120	120	20	50	50 o 70	60	600
140	140	20	50	50 o 70	60	700
170	170	18	50	50 o 70	60	1100
180	180	18	50	50 o 70	60	1320
120	240	18	50	50 o 70	60	1430

